


No.	品名	備考
1	本体	
2	シリンダ	カラーアルマイト
3	爪受け台	
4	スペーサ	
5	防塵プレート	無電解ニッケルメッキ
6	底面カバー	カラーアルマイト
7	チューブアダプタ	黒染め
①	六角穴付きボルト	SUS304相当品
②	Oリング	1種A

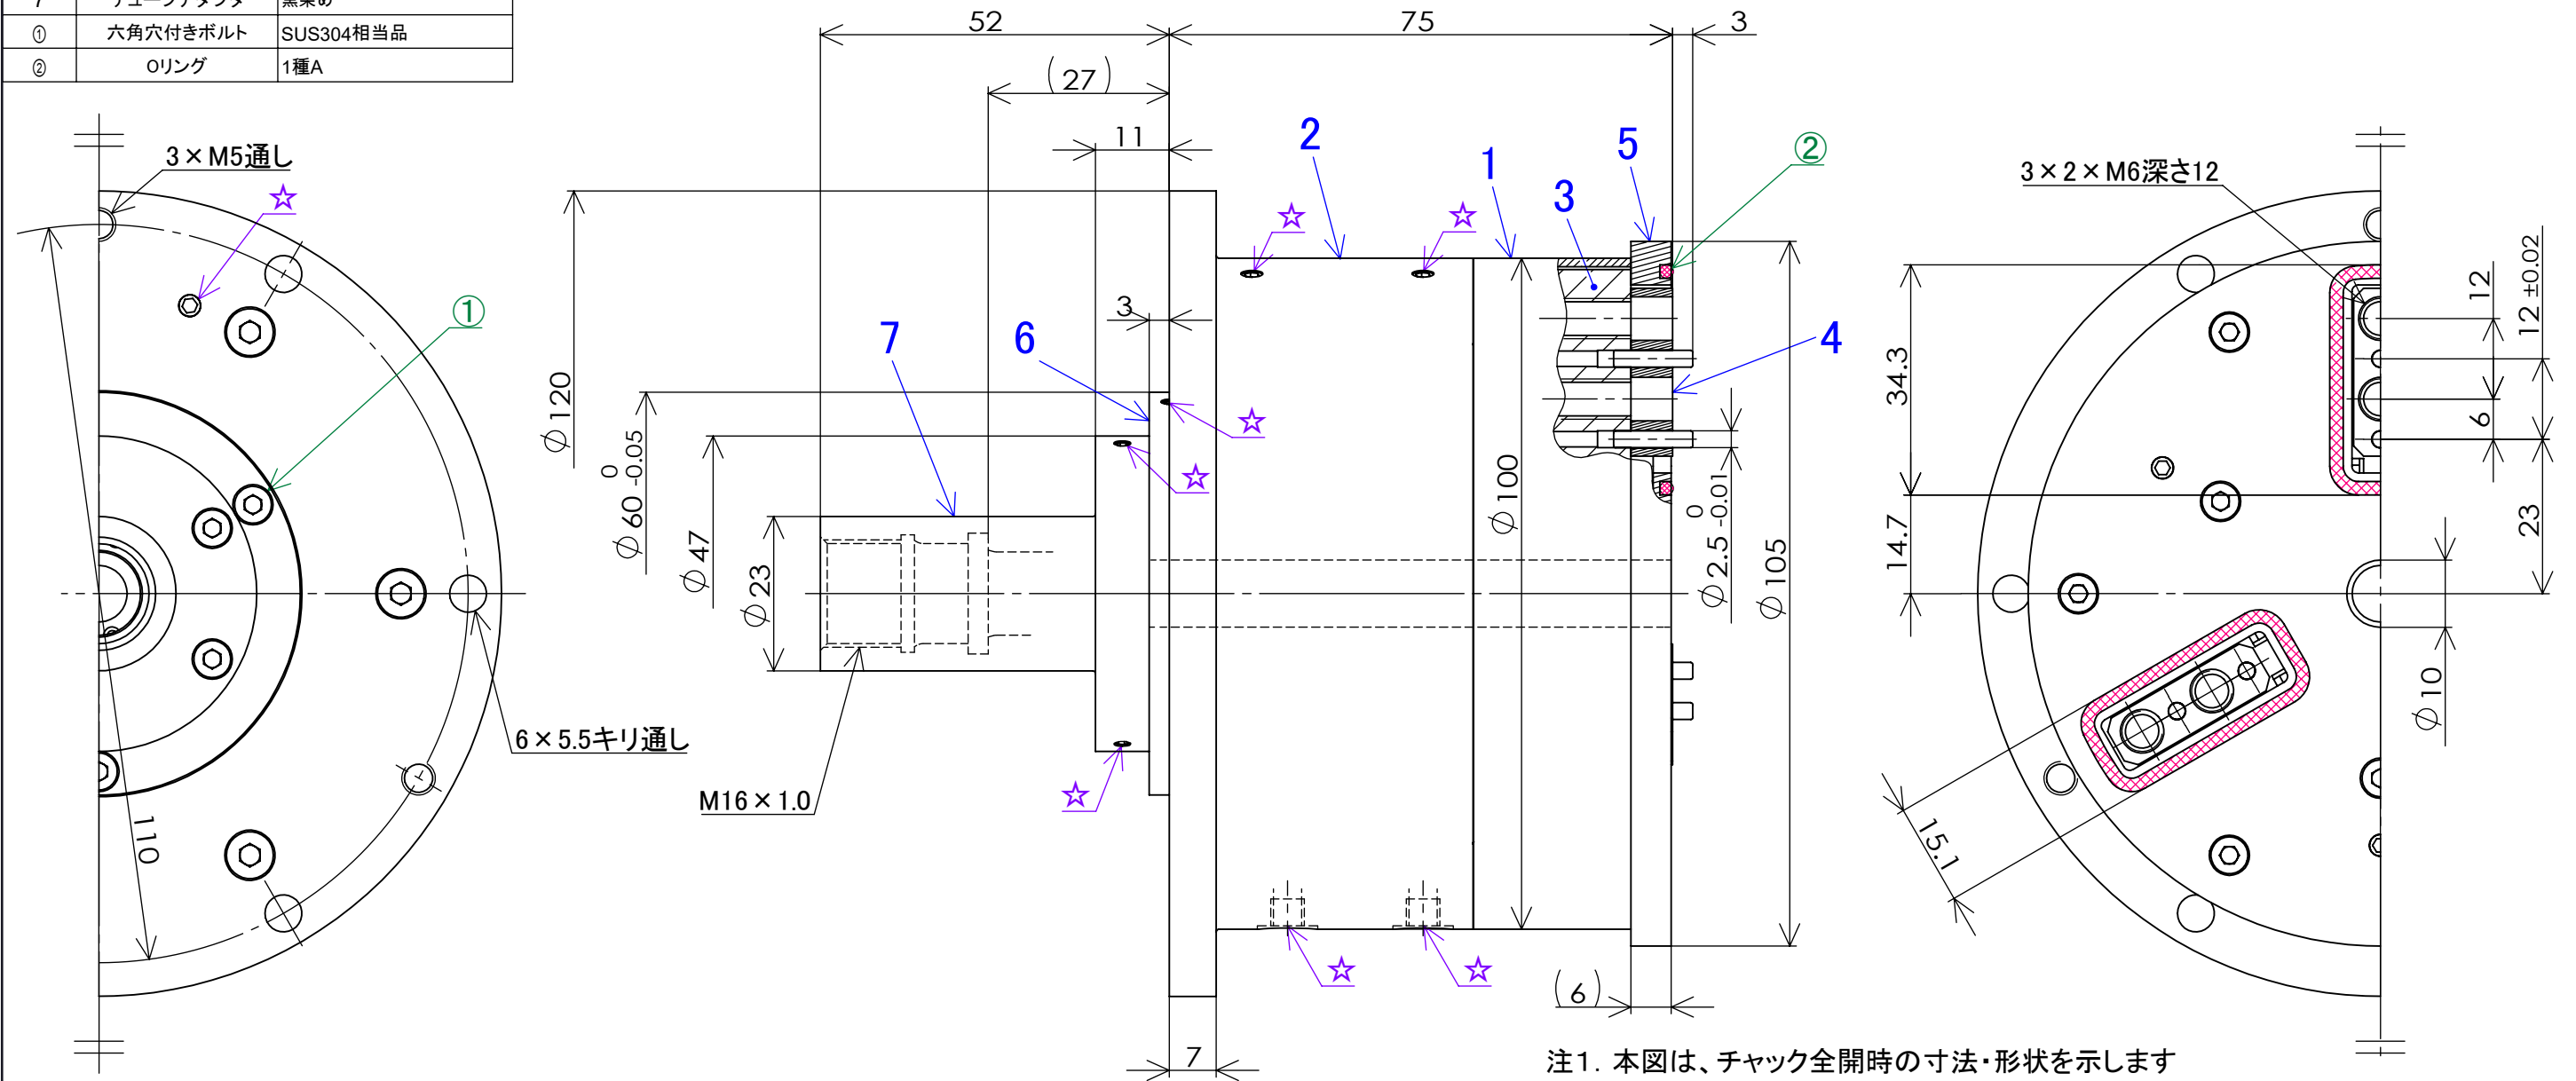

- 注1. 本図は、チャック全開時の寸法・形状を示します
- 注2. 照合欄に未記載の締結ボルトや止めねじは、SCM鋼(黒色)となります
- 注3. 使用するOリングは1種Aとなります
- 注4. ☆部は、密栓(止めねじにて)箇所を示します

仕 様	
爪ストローク	直径にて3mm
繰返し精度	±0. 002mm
作動空気圧	0. 2～0. 6MPa
理論クランプ力	(開)1447N (空気圧0.1MPa時) (閉)1353N (空気圧0.1MPa時)
質量(計算値)	2. 9kg

△					三角 法	尺度 1:1	A3	材料	処理・硬さ	個数
△					製図年月日	2025. 10. 03	図名	RNPC-4T-33 エアチャック外形図		
△					設計・製図	照 査	承認			
△					野田		佐藤	図番 300840-T		
符号	年月日	変 更 記 事	担当	承認	仲精機株式会社					品番 B000